



REGOLO

Minimalismo Materico
Materic Minimalism





REGOLO

Minimalismo Materico
Materic Minimalism

Flessibile, onirico, durevole, tattile, Regolo è un sistema di prodotto essenziale che si compone e scompone in proporzioni e simmetrie.

Dreamlike, flexible, durable, and tactile, Regolo is an essential system that can be arranged and rearranged in an infinite array of compositions.

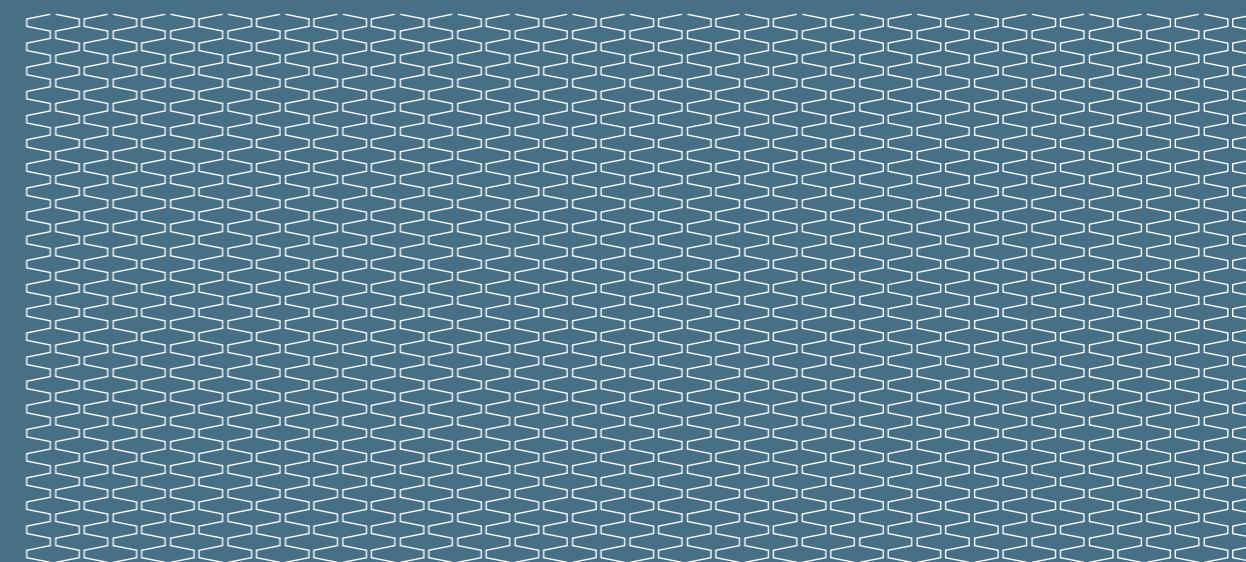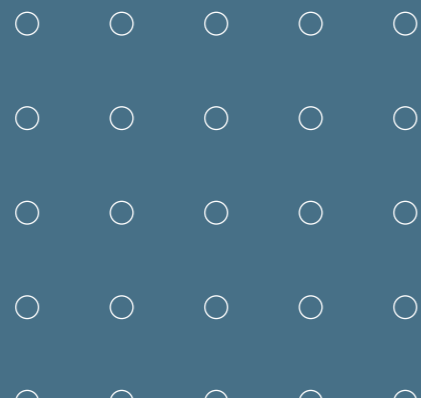

Regolo guarda al materiale ceramico di Appiani da una prospettiva nuova, fresca, pulita, in un bilanciamento armonico di forme, funzioni, espressioni cromatiche. Con Regolo la ricerca di Appiani esplora superfici piane, opache e iridescenti e geometrie strutturate che mantengono una loro enigmatica possibilità di interpretazione. Regolo è uno strumento di progetto dal potenziale infinito, concepito come parte integrante di un sistema composito, versatile e articolato di ceramiche e mosaici, come il catalogo Appiani.

Regolo takes a fresh, clean look at Appiani ceramic, creating a harmonious balance of shapes, functions and shades of colour. With Regolo, Appiani explores flat, opaque, iridescent surfaces and structured geometries that allow for surprising, creative interpretations. Regolo is a project tool giving endless possibilities, conceived as an integral part of a versatile and articulate composite ceramic and mosaic system, just like the Appiani range.

APPIANI

Italian excellence
since 1873

Appiani, storico marchio italiano, rivela l'espressività profonda della materia ceramica, strumento di narrazione estetica, in un processo aperto, continuo, sempre rinnovato.

Appiani, Italian historical brand, reveals the profound expressiveness of the ceramic material, a tool for aesthetic narration, in an open, continuous, always renewed process.

Fondata a Treviso nel 1873, Appiani crea da sempre ceramiche e mosaici per l'architettura coniugando una continua ricerca estetica all'alto contenuto tecnologico.



Founded in Treviso in 1873, Appiani has always been synonymous with ceramics for architecture with advanced technical and aesthetic qualities.



Regolo Flat 7,5 x 30 cm / 3" x 12"

IRIDESCENT

La superficie neutra si fa cangiante, brillante e leggera.
The neutral surface becomes shimmering, shiny and lightweight.




IRD 7531
Panno Iridescent

IRD 7531 - ULM 7531 - ULM 7535 - SET 4001 - ORO 4000
Colore fuga / Grouting colour
Mapel 111 Grigio Argento - Silver Grey



La finitura iridescente indaga le reazioni della luce sulla ceramica. La scala di colore reagisce al fuoco ricreando lo spettro luminoso, per un effetto vivido, stralunato, libero e leggero. Un riverbero prezioso di spirito contemporaneo si diffonde in riflessi cangianti.

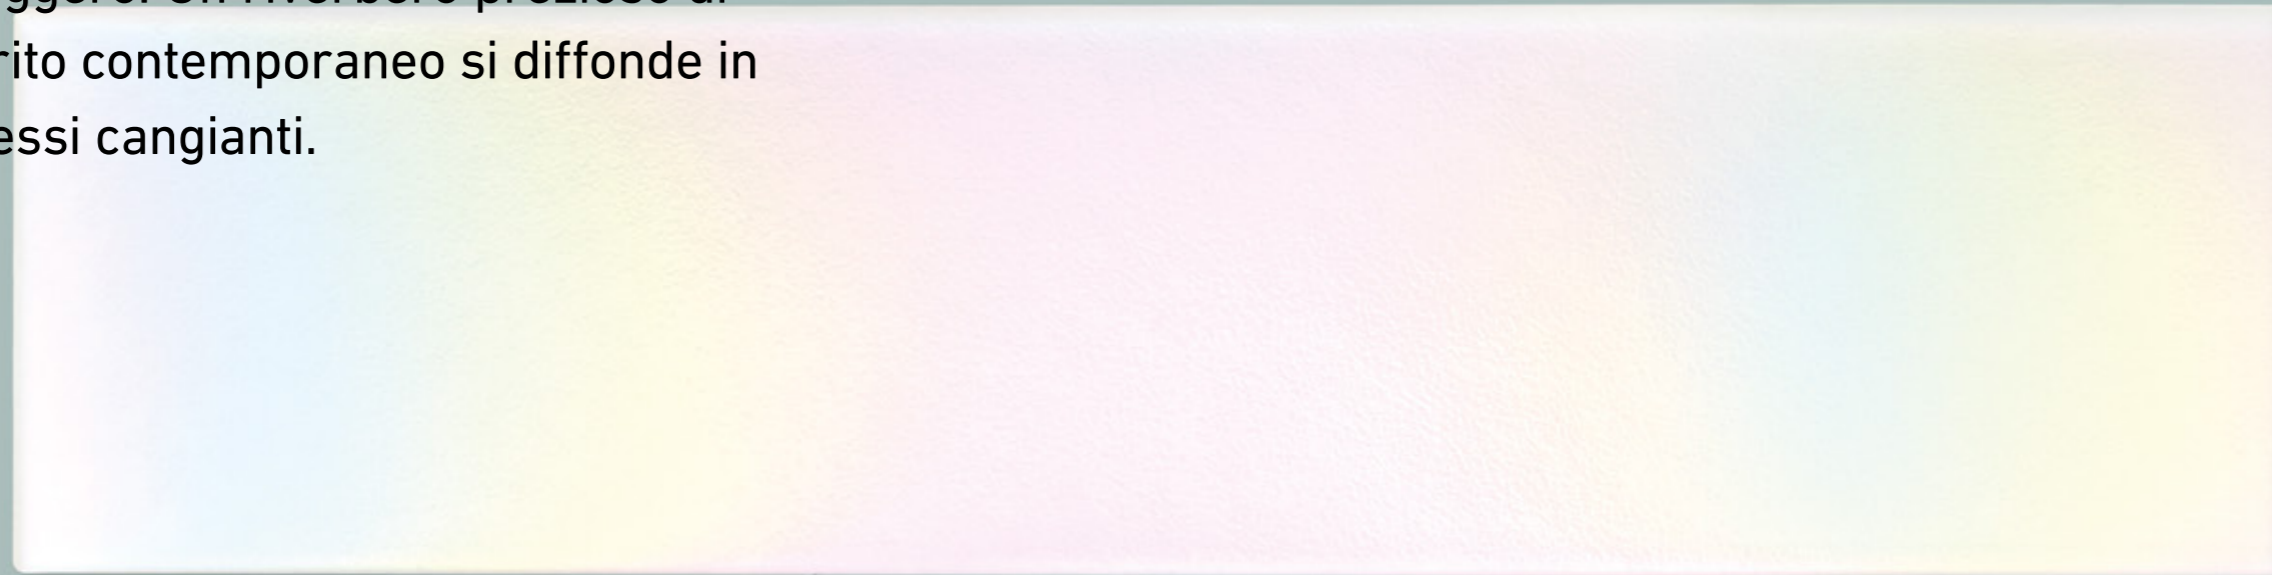

The iridescent finish investigates the reaction of light on ceramic. The colour scale reacts to firing and recreates the light spectrum, achieving a vivid, confused effect of lightness and freedom. A precious echo of contemporary spirit spreads out in shimmering reflections.



IRD 7531 - ULM 7531 - ULM 7533










Colore fuga / Grouting colour
Mapei 111 Grigio Argento - Silver Grey



Regolo Flat 7,5 x 30 cm / 3" x 12"

ULTRAMATTE

Un invito alla meditazione e alla libertà creativa.
An invitation to meditation and creative freedom.

| | | |
|---|---|--|
|  ULM 7531 Panno |  ULM 7538 Tabacco |  ULM 7536 Mattone |
|  ULM 7532 Lunaria |  ULM 7537 Tanè |  ULM 7534 Ossido |
|  ULM 7533 Ardesia |  ULM 7539 Cipria |  ULM 7535 Ceruleo |

ULM 7532 - ULM 7536 - SET 4004 - SET 4021
Colore fuga / Grouting colour
Mapel 143 Terracotta - Mapel 113 Grigio Cemento



La finitura opaca Ultramatte mette in risalto la matericità delle superfici piane, il valore dell'essenziale, della purezza, come un invito alla meditazione e alla libertà creativa. Le nove tinte, Panno, Lunaria, Ardesia, Ossido, Ceruleo, Cipria, Mattone, Tanè e Tabacco, regalano un tocco leggero e morbidi giochi di luci.



The Ultramatte opaque finish highlights the structure of the flat surfaces, emphasizing the value of the essential and elegance, as an invitation to meditation and creative freedom. The 9 colours - Panno, Lunaria, Ardesia, Ossido, Ceruleo, Cipria, Mattone, Tanè, and Tabacco - add a soft touch and delicate play of light.




ULM 7533 - ULM 7539 - SET 4004 - SET 4021

Colore fuga / Grouting colour
 Mapei 114 Antracite
 Mapei 141 Caramel
 Mapei 100 Bianco



Regolo Textured 7,5 x 30 cm / 3" x 12"
DOMINO 100 & 50

L'astrazione matematica diventa bellezza e funzione.
Mathematical abstraction becomes beauty and functionality.

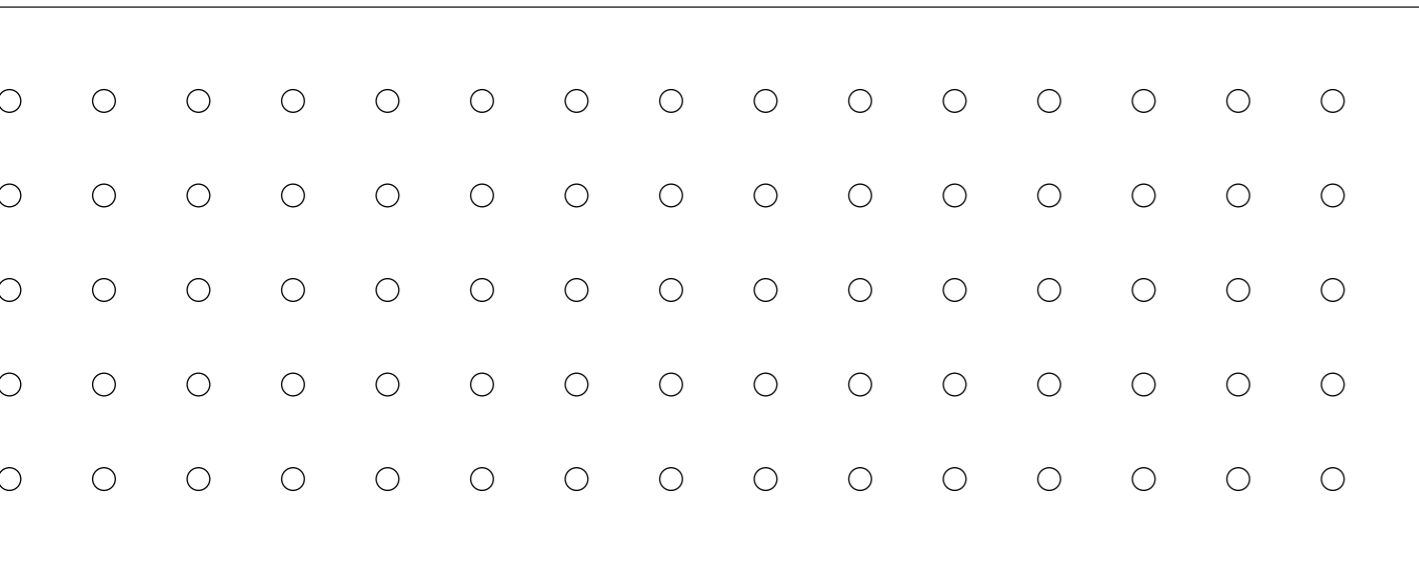

100

50

DOM 7541
Panno

DOM 7531

DOM 7543
Ardesia

DOM 7533

DOM 7544
Ossido

DOM 7534

DOM 7531 - ULM 7531 - DEN 4031
Colore fuga / Grouting colour
 Mapel 173 Ocenao



L'astrazione matematica diventa bellezza e funzione, senza tempo e sempre attuale. In Domino 100 l'intera superficie è mossa da regolari punti in rilievo, mentre in Domino 50 solo per metà. La regolarità dei punti è data dalla geometria del mosaico Appiani, che diventa il modulo alla base del ritmo di pieni e di vuoti. Domino è concepito per spazi residenziali, di ristorazione ed hôtellerie nei colori acromatici Panno, Ardesia, Ossido.

Mathematical abstraction turns into beauty and timeless functionality. Domino 100's entire surface is given added movement by the bas-relief dots, whereas Domino 50's surfaces are only half decorated. The accurate spacing of the dots is provided by the geometry of the Appiani mosaic, which becomes the module at the base of the rhythm of full and empty spaces. Domino has been designed for residential premises, restaurants, and hotels and is available in neutral Panno, Ardesia, and Ossido shades.



DOM 7544 - TRIO 06


Colore fuga / Grouting colour
Mapei 143 Terracotta



Regolo Textured 7,5 x 30 cm / 3" x 12"

BAMBOO

La geometria stondata a rilievo crea giochi di ombre rilassanti e armonici.
The rounded elevated shape creates a relaxing and harmonious play of light.



BAM 7531
Panno

BAM 7534
Ossido

BAM 7535
Ceruleo

BAM 7534 - ULM 7532 - ULM 7539
Colore fuga / Grouting colour
Mapel 103 Bianco Luna - Moon White



Sulla superficie opaca, un semplice tratto in rilievo. Una riga scansiona la ceramica, ne evidenzia la struttura e la resistenza, a indicare possibili percorsi compositivi. La linea retta è cadenzata dalla dimensione del mosaico Appiani, in una sintesi di rigore e libertà. La geometria stondata a rilievo crea giochi di ombre rilassanti e armonici, per un racconto fluido e coerente. Bamboo è disponibile nelle tinte Panno, Ossido, Ceruleo.

A simple bas-relief line marks the opaque surface. A row that scans the surface of the ceramic, emphasising its structure and resistance, showing different compositional paths. The straight line of the tile offers maximum creative freedom when combined with the mosaic tiles. The rounded geometry in relief creates relaxing and harmonious play of shadows, in a fluid and coherent expression of elegance. Bamboo is available in the Panno, Ossido and Ceruleo shades.



BAM 7531 - DOM 7541 - ULM 7531 - ULM 7532 - SET 4001


Colore fuga / Grouting colour
Mapei 100 Bianco









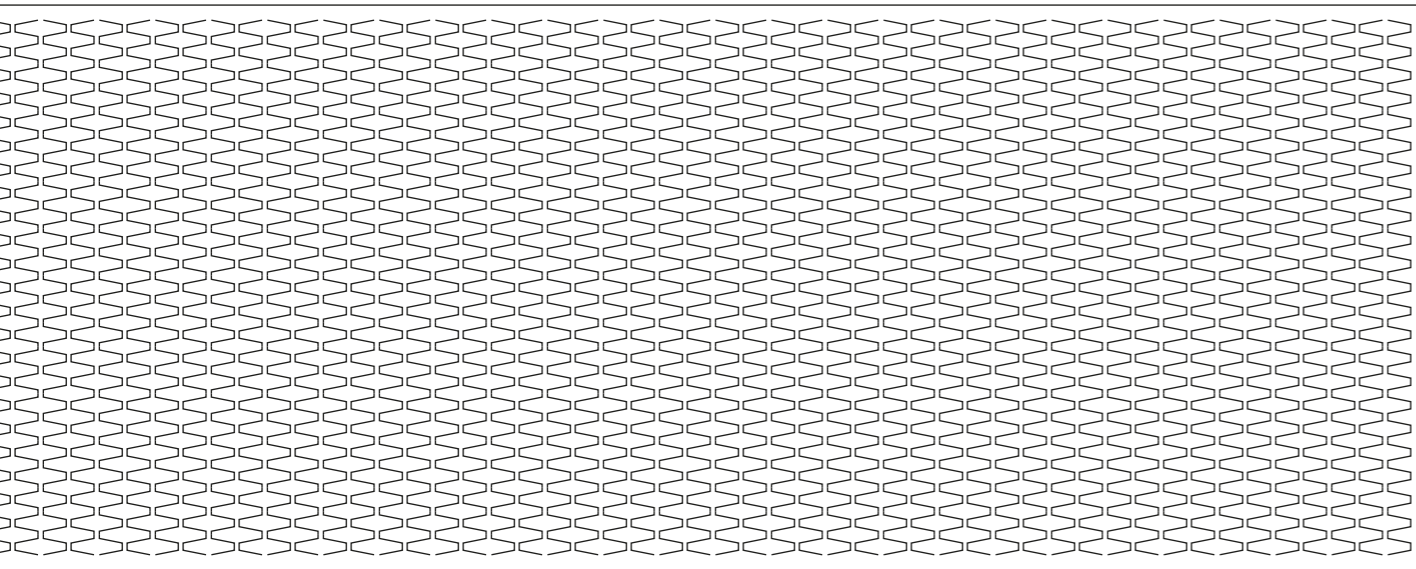


Regolo Textured 7,5 x 30 cm / 3" x 12"

TATAMI

L'esperienza tattile si sublima con la superficie intrecciata di Tatami.
The tactile experience meets with the sublime woven surfaces of Tatami.




| | | |
|---|---|--|
|  TAT 7531 Panno |  TAT 7538 Tabacco |  TAT 7536 Mattone |
|  TAT 7532 Lunaria |  TAT 7537 Tanè |  TAT 7534 Ossido |
|  TAT 7533 Ardesia |  TAT 7539 Cipria |  TAT 7535 Ceruleo |

TAT 7539 - ULM 7539 - ULM 7532
 Colore fuga / Grouting colour
 Mapei 143 Terracotta



L'esperienza tattile offerta da Regolo si sublima con la superficie intrecciata di Tatami.

Il ripetersi del pattern incrociato avviene mediante un modulo indirettamente legato al mosaico Appiani. Tatami esprime una naturale inclinazione per spazi retail e hospitality.

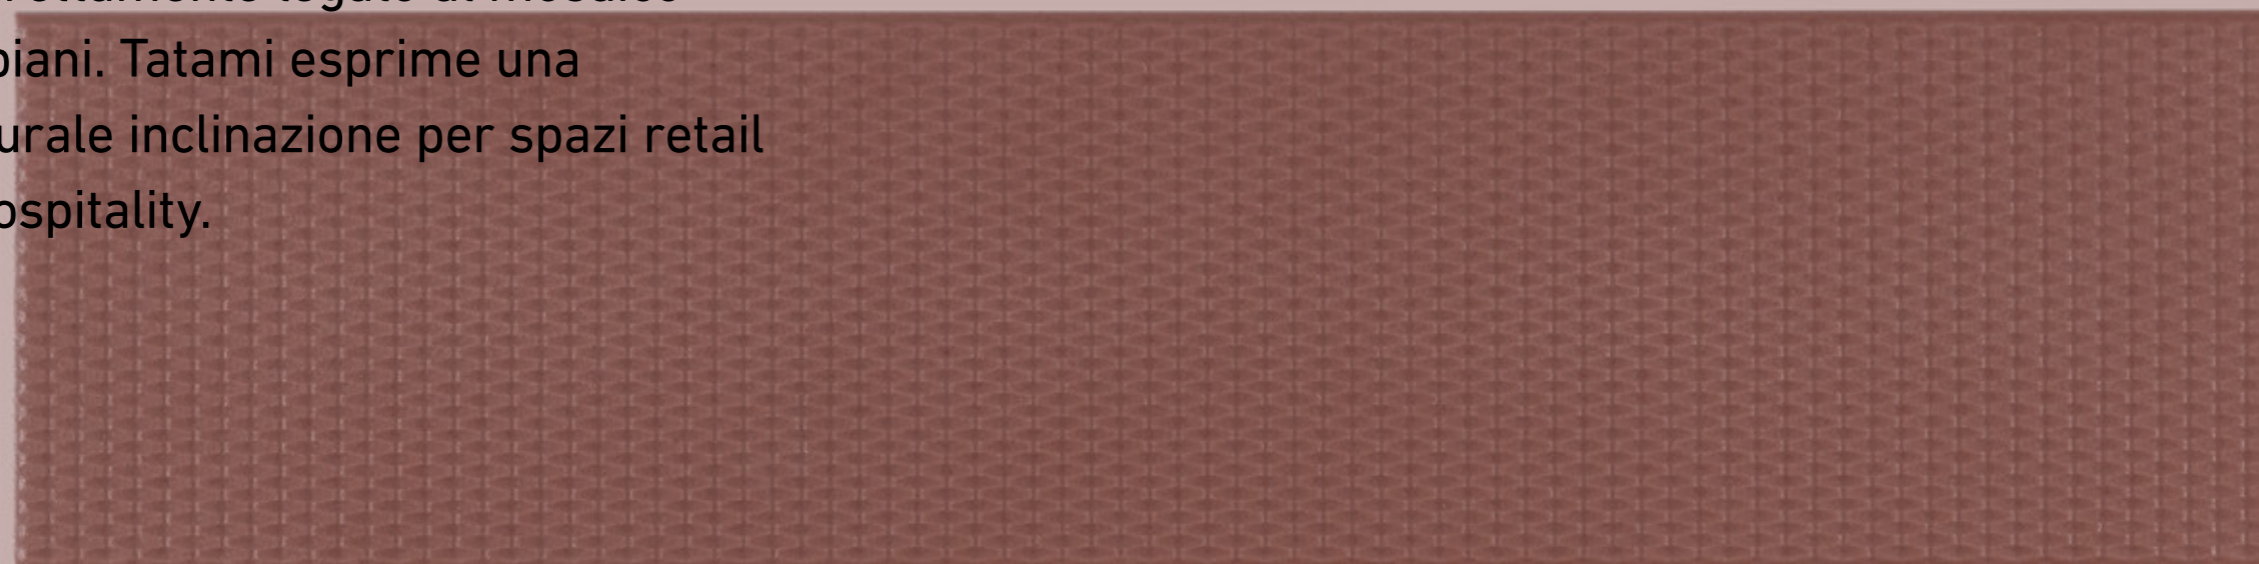

The tactile experience offered by Regolo meets with the sublime interwoven surface of Tatami.

The recurring cross pattern is created using a module that is indirectly connected to the Appiani mosaic. Tatami shows a natural inclination for retail and hospitality premises.



TAT 7537 - TAT 7538

Colore fuga / Grouting colour
Mapei 132 Beige 2000






Regolo Flat e Textured

Regolo Flat and Textured

L'uniformità della superficie opaca si increspa e si muove in un dualismo di pieni e vuoti. Un semplice dettaglio sollecita un gioco compositivo.

Un'estetica pura, che vibra grazie a punti, linee, incroci. Le texture in leggero rilievo liberano l'immaginazione e restituiscono personalità alle superfici, con segni unici e precisi.

The uniform opaque surface ripples and moves, creating a dualism of full and empty spaces. A simple detail encouraging a compositional game. A pure aesthetic, which vibrates thanks to dots, lines, and cross motifs. Textures in low relief give free reign to creativity, adding a decisive and unique personality to the surface.

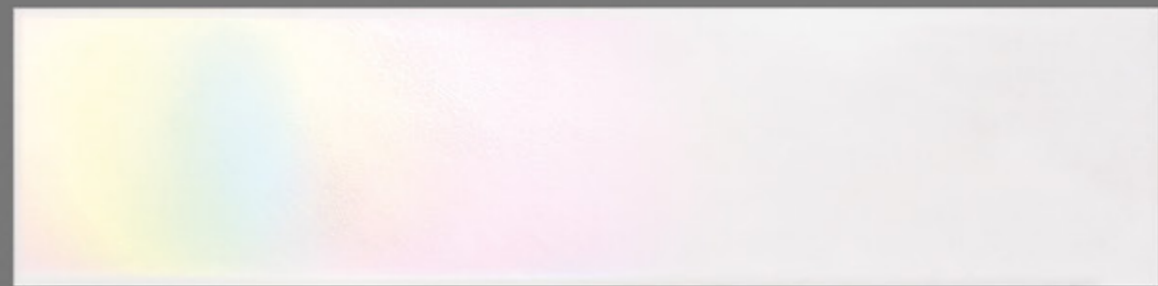


Regolo Iridescent

Regolo Iridescent

Iridescent si distingue con nettezza dall'opaco essenziale di Ultramatte, percorre la direzione dei trend più attuali, con la capacità mimetica di calarsi in ambienti minimali e silenziosi, con un brivido sorprendente di colore. La luce che illumina la superficie viene riflessa con tonalità diverse in base all'angolo di osservazione, a creare speciali effetti cromatici. L'immagine futuristica di Iridescent nasce da un processo produttivo green e altamente raffinato.

Iridescent is very different from the essential opaqueness of Ultramatte. It follows the most current trends, with the mimetic ability to fit into silent and minimal settings with a surprising shiver of colour. The light that illuminates the surface is reflected in different tones depending on the observer's angle, creating special chromatic effects. Iridescent's futuristic image is born from a highly refined and environmentally friendly production process.

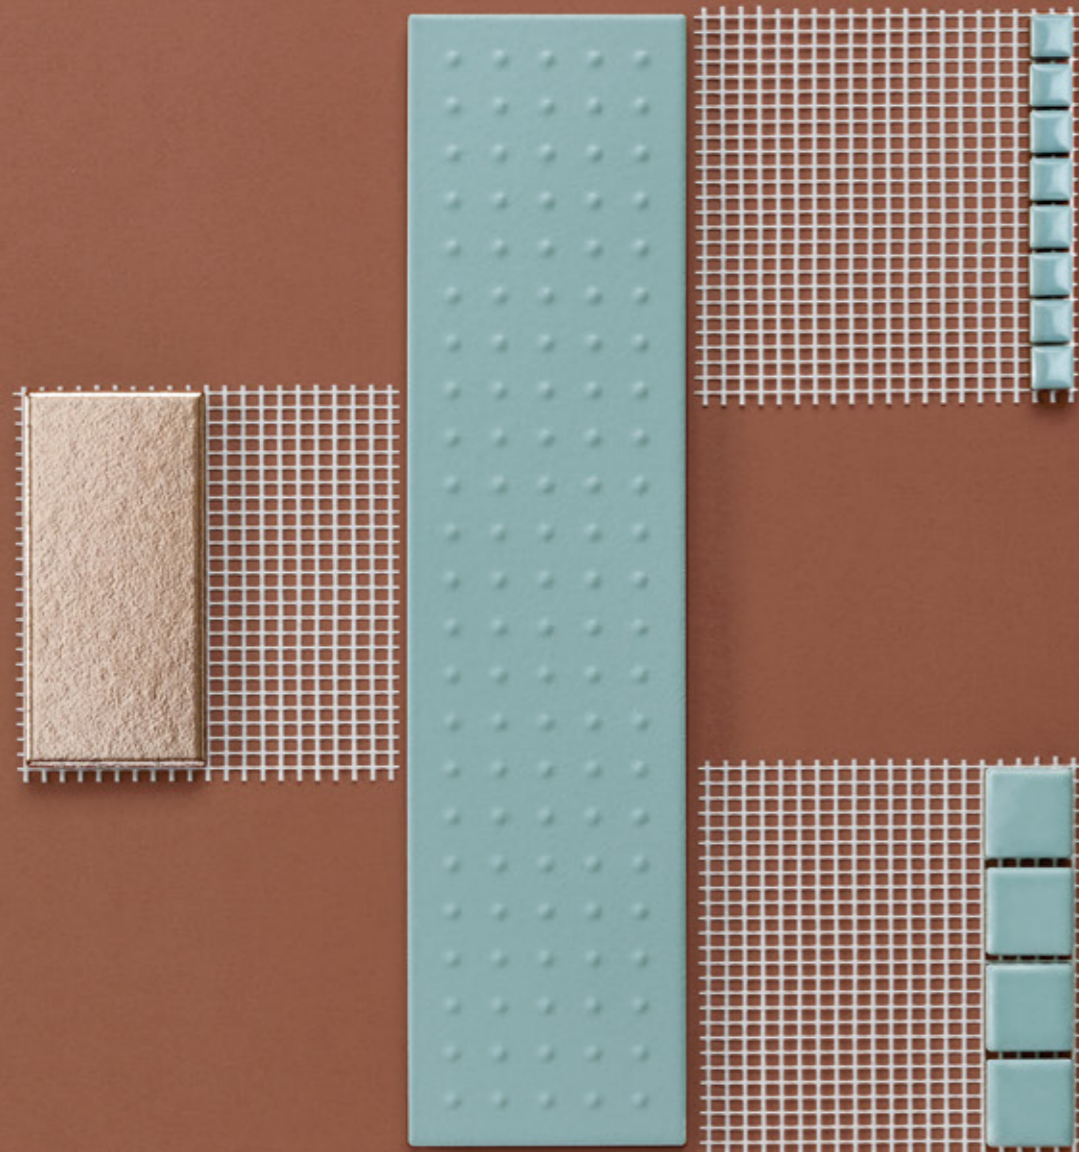

Abbinabilità Regolo + Mosaico

Matching Regolo + Mosaic

Regolo, come un archetipo, prima che forma espressiva è vera e propria struttura primaria: chiara, flessibile, versatile. Lo spessore 7,2 mm e il formato 7,5 x 30 cm garantiscono una perfetta abbinabilità con le collezioni di mosaico Appiani in 1,2 x 1,2 cm, 2,5 x 2,5 cm e 5 x 10 cm. La versione Flat rappresenta il naturale fondo di ogni collezione Appiani, mentre quelle Textured, garantiscono abbinamenti unici nel loro genere.

Regolo is not just a form of expression, it is a light, flexible and versatile primary structure. With a thickness of 0,72 cm and a size of 7,5 x 30 cm, the Appiani mosaic collection guarantees perfect matching (1,2 x 1,2 cm, 2,5 x 2,5 cm, and 5 x 10 cm). The Flat version represents the natural background of every Appiani collection, whereas the Textured ones guarantee unique combinations of their kind.




Palette colori

Colour palette

La nuova palette, con cromie passepertout, è formata da 9 tinte: Panno, Lunaria, Ardesia, Ossido, Ceruleo, Cipria, Mattone, Tanè e Tabacco, di cui 3 neutre e 6 desaturate, sia calde che fredde.

The new colour palette with its Panno, Lunaria, Ardesia, Ossido, Ceruleo, Cipria, Mattone, Tanè and Tabacco master shades, includes 3 neutral and 6 desaturated shades in both cold and warm tones.

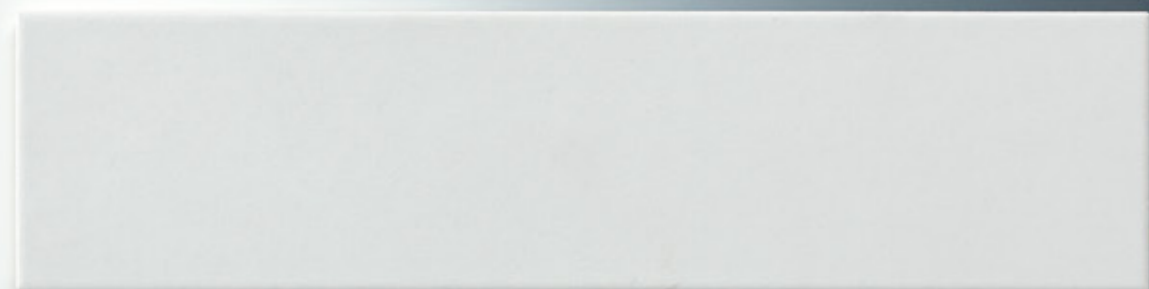


Fuga

Joints


La fuga cambia la percezione. Uno strumento insospettabile per una comprensione più profonda e penetrante dello spazio. Inconsciamente si assegna al prodotto il ruolo primario e allo sfondo un'importanza meno rilevante, ma la realtà percettiva cambia la dinamica della prospettiva. Equilibrio tra estetica e posa, con soli 2 mm di fuga.

Joints change the perception. A surprising tool for a deeper understanding of space. Subconsciously, the product becomes the main character and the background takes a secondary role, while the perceptual reality changes the dynamic of the perspective. Balance between aesthetics and laying, with a 2 mm joint.

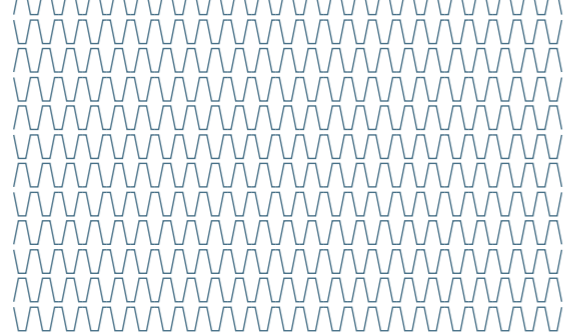

REGOLO


Minimalismo Materico
Materic Minimalism

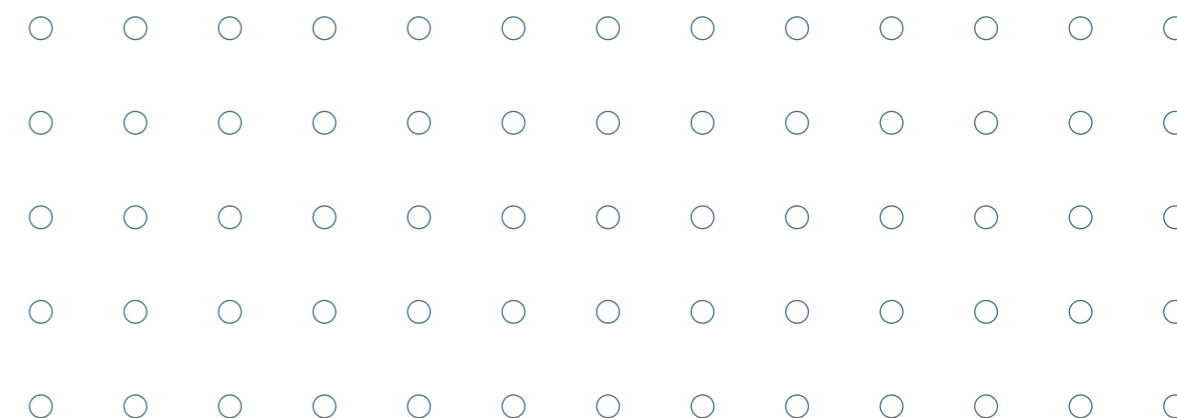

Dalla chiara vocazione architettonica, Regolo, realizzato in grès smaltato in pasta bianca, si sposa ad applicazioni per il residenziale, il retail e l'hospitality.

Oltre alla versione Flat, con superficie piana e uniforme o iridescente, Regolo è anche Textured con strutture a rilievo: Domino 50 e 100, Tatami e Bamboo. Per ottenere un risultato a regola d'arte, posare con fuga 2 mm.

With its clearly architectural vocation, Regolo, made of glazed stoneware in white body, is ideal for residential, retail, and hospitality premises. In addition to the Flat versions, with their smooth and uniform or iridescent surfaces, Regolo is also available in the Textured Domino 50 and 100, Tatami and Bamboo versions with bas-relief motifs and structures. To obtain a perfectly final result, lay with a 2 mm joint.

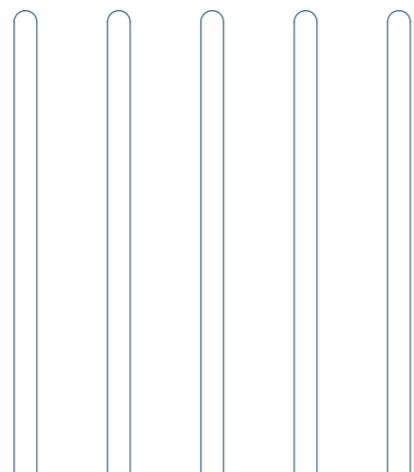


7,5 x 30 cm / 3" x 12"

Regolo Flat

ULTRAMATTE

IRIDESCENT

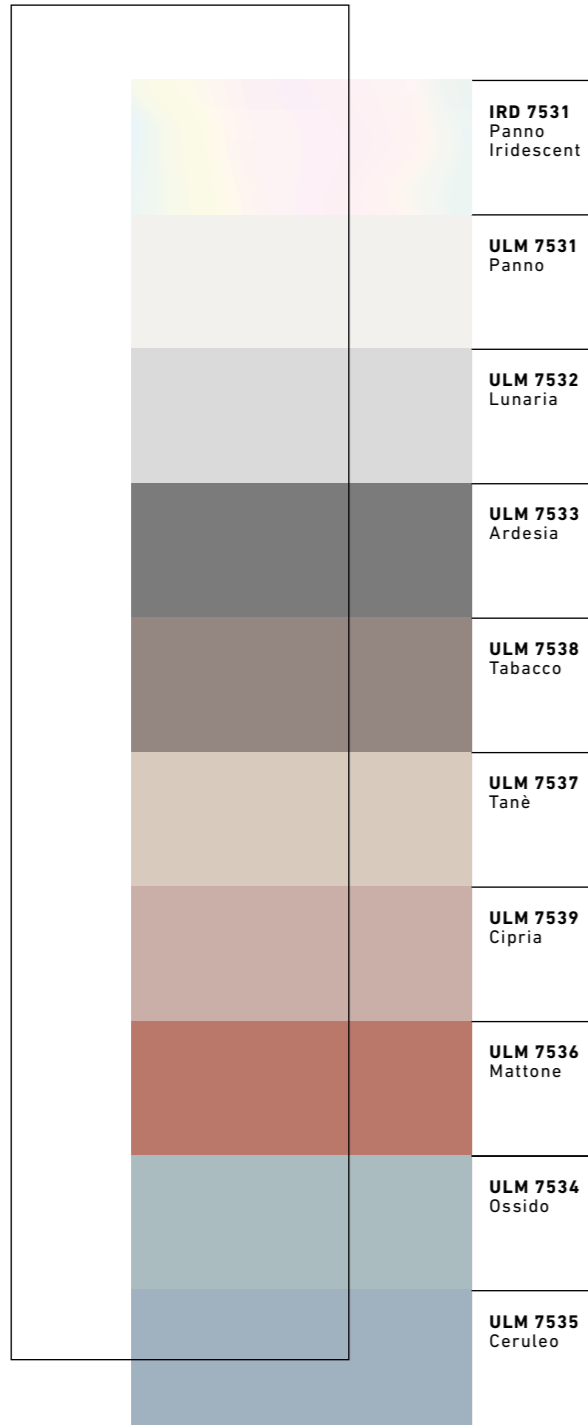

IRD 7531
Panno
Iridescent

ULM 7531
Panno

ULM 7532
Lunaria

ULM 7533
Ardesia

ULM 7538
Tabacco

ULM 7537
Tanè

ULM 7539
Cipria

ULM 7536
Mattone


ULM 7534
Ossido

ULM 7535
Ceruleo

7,5 x 30 cm / 3" x 12"

Regolo Textured

TATAMI

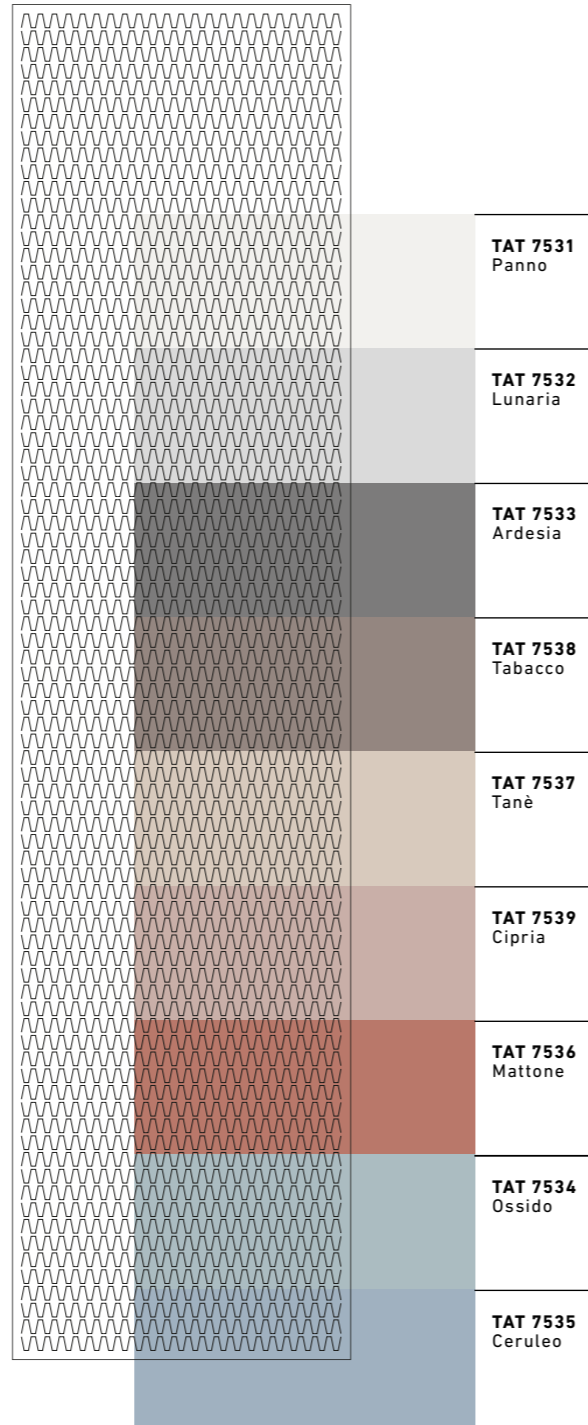

TAT 7531
Panno

TAT 7532
Lunaria

TAT 7533
Ardesia

TAT 7538
Tabacco

TAT 7537
Tanè


TAT 7539
Cipria

TAT 7536
Mattone

TAT 7534
Ossido

TAT 7535
Ceruleo

DOMINO 100 & 50

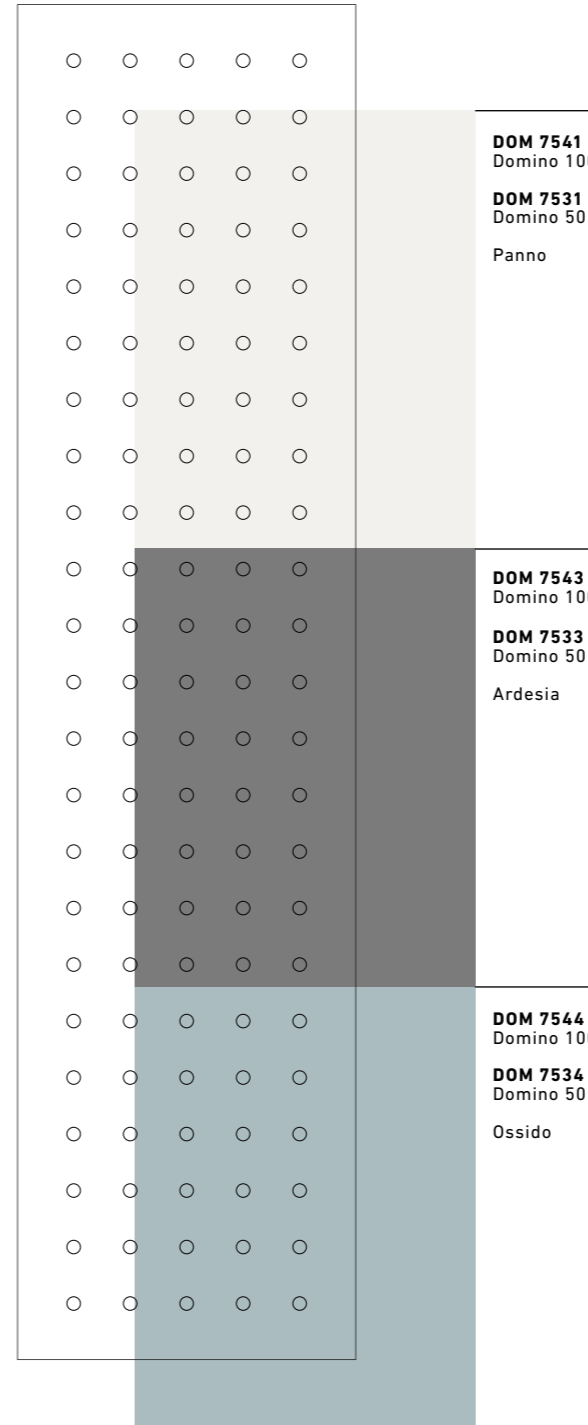


DOM 7541
Domino 100
DOM 7531
Domino 50
Panno

DOM 7543
Domino 100
DOM 7533
Domino 50
Ardesia

DOM 7544
Domino 100
DOM 7534
Domino 50
Ossido

BAMBOO

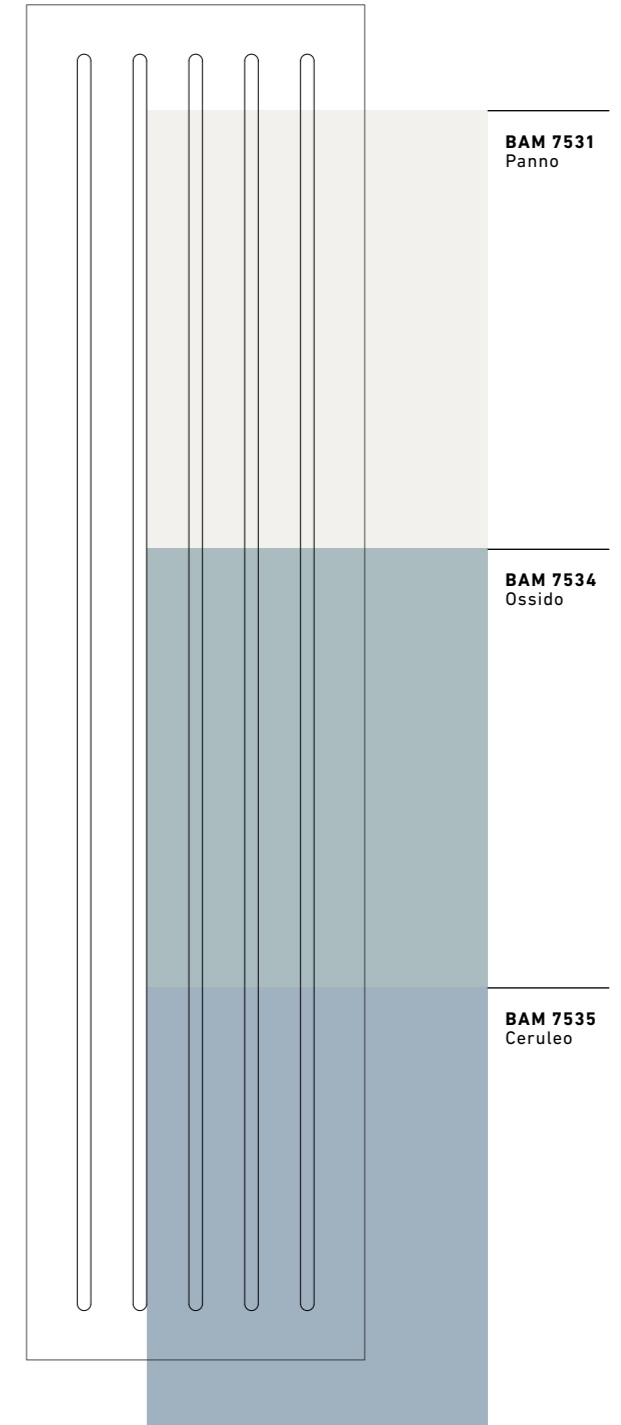

BAM 7531
Panno


BAM 7534
Ossido

BAM 7535
Ceruleo


Regolo Flat

ULTRAMATTE - IRIDESCENT

7,5 x 30 cm / 3" x 12"

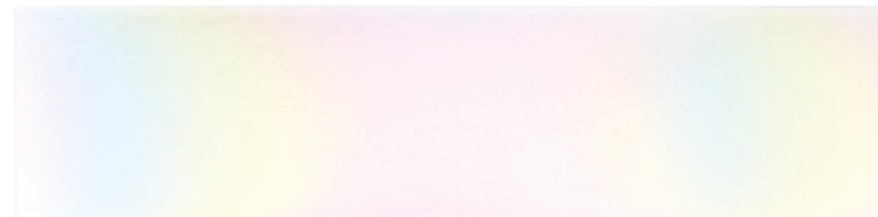


IRD 7531
Panno Iridescent

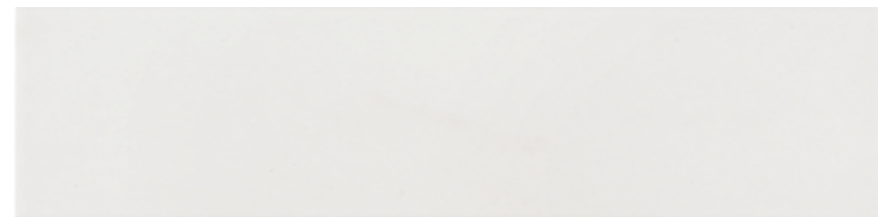

ULM 7531 PEI 4
Panno




ULM 7532 PEI 4
Lunaria

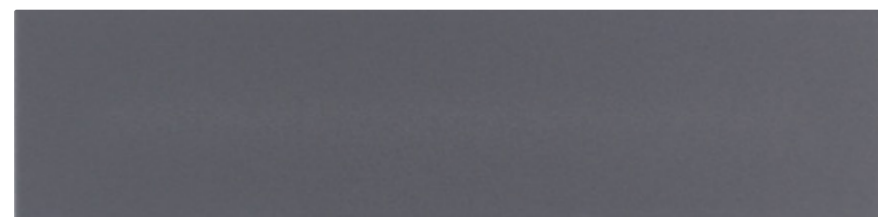


ULM 7533 PEI 2
Ardesia




ULM 7538 PEI 2
Tabacco

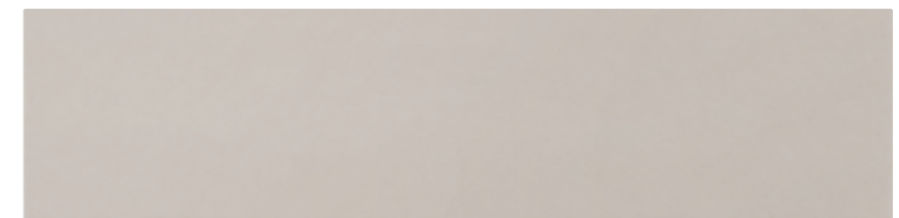


ULM 7537 PEI 4
Tanè

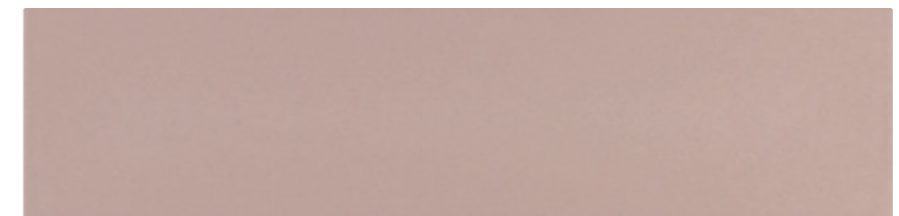


ULM 7539 PEI 3
Cipria

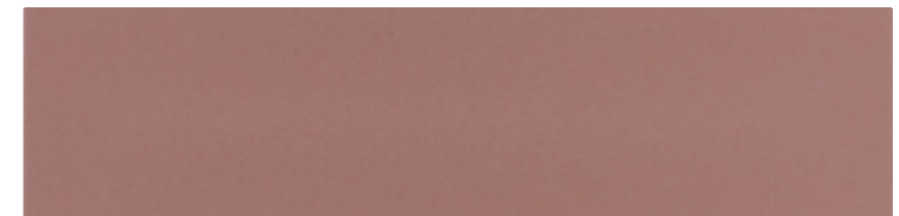

ULM 7536 PEI 2
Mattone

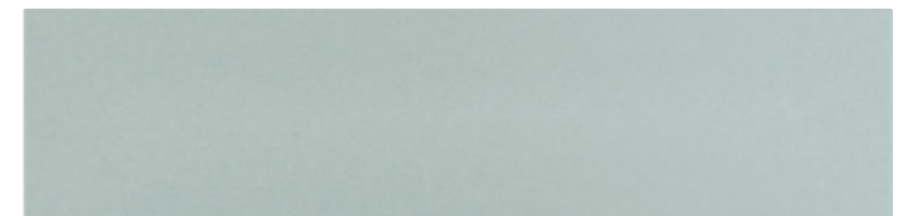


ULM 7534 PEI 3
Ossido

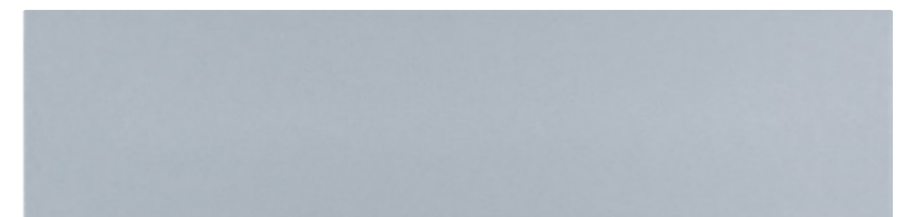


ULM 7535 PEI 4
Ceruleo

Regolo Textured TATAMI

7,5 x 30 cm / 3" x 12"

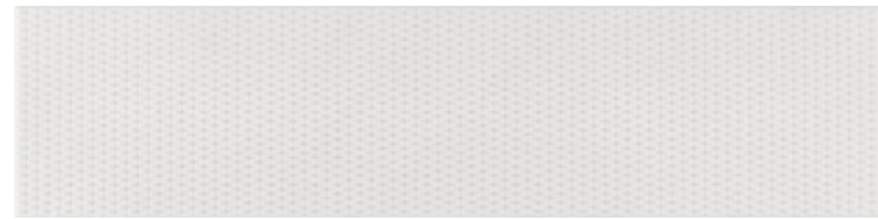


TAT 7531
Panno

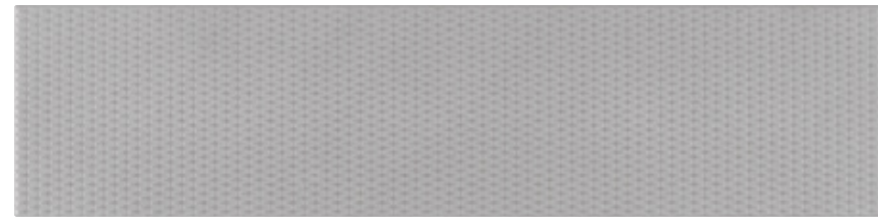


TAT 7532
Lunaria



TAT 7533
Ardesia

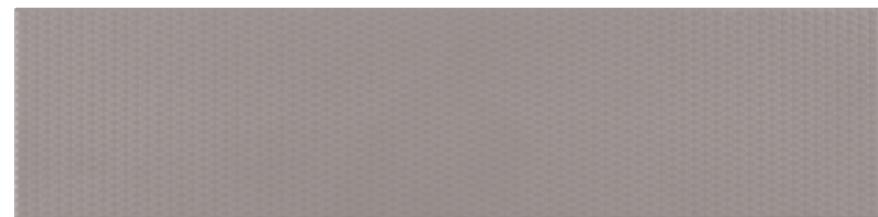

TAT 7538
Tabacco

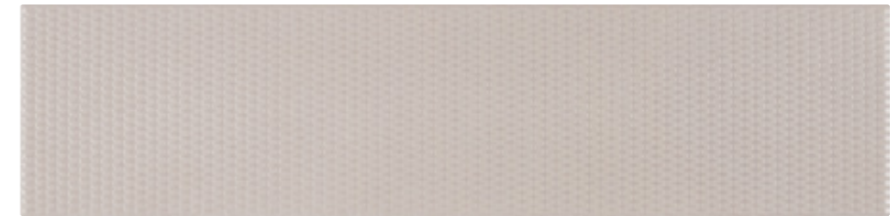

TAT 7537
Tanè




TAT 7539
Cipria



TAT 7536
Mattone



TAT 7534
Ossido

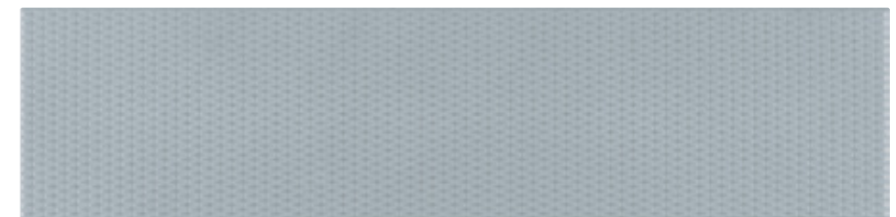


TAT 7535
Ceruleo

Regolo Textured DOMINO 100

7,5 x 30 cm / 3" x 12"



DOM 7541
Panno

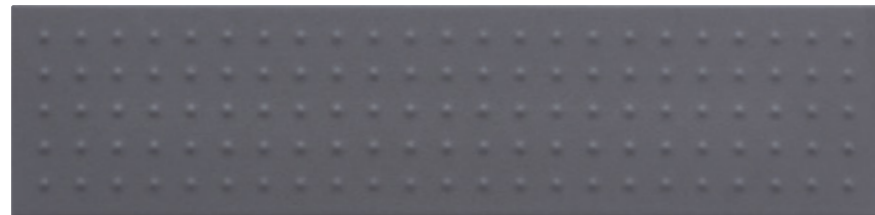

DOM 7543
Ardesia




DOM 7544
Ossido

Regolo Textured DOMINO 50

7,5 x 30 cm / 3" x 12"



DOM 7531
Panno

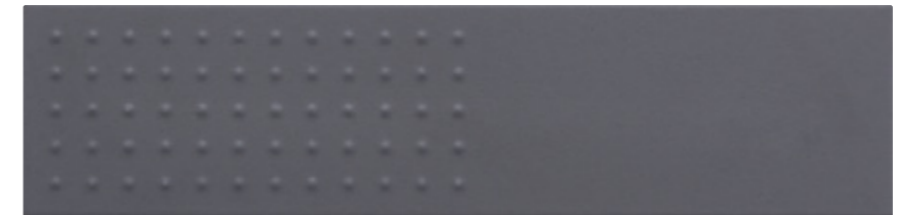

DOM 7533
Ardesia



DOM 7534
Ossido

Regolo Textured BAMBOO

7,5 x 30 cm / 3" x 12"



BAM 7531
Panno



BAM 7534
Ossido



BAM 7535
Ceruleo

Info tecniche
Technical info

ISO: REGOLO

Grès smaltato in pasta bianca / White body glazed stoneware

Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua.
Glazed ceramic tiles, dry pressed with low water absorption.

0,5% < E ≤ 3% - gruppo B I b - M - GL - EN 14411 appendice H

| Dimensioni e qualità della superficie Surface dimensions and quality | | Norma Standard | Tolleranze Tolerances | Risultati Appiani Results |
|---|---|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| Formato nominale Nominal shape | Dimensioni di fabbricazione Actual size | | | |
| Lati Sides W 300 x 75 mm | Lati Sides W 299 x 74 mm | ISO 10545-2 | ±0,5% | ±0,15% |
| Spessore Thickness 7,2 mm | | ISO 10545-2 | ±5% | ±4% |
| Qualità della superficie Surface qualities | | ISO 10545-2 | <95% | <95% |
| Rettilineità degli spigoli Straightness of the edges | | ISO 10545-2 | ±0,5% | ±0,4% |
| Ortogonalità Squareness | | ISO 10545-2 | ±0,6% | ±0,4% |
| Planarità Flatness | | ISO 10545-2 | ±0,5% | ±0,4% |

Certificati disponibili su richiesta / Certificates available on request

| Proprietà fisiche Physical properties | Norma Standard | Requisiti Requisites | Risultati Appiani Results |
|---|-------------------|---|---|
| Massa d'acqua assorbita in % Water mass absorbed in % | ISO 10545-3 | 0,5% < E ≤ 3% Appendice H | Su richiesta On request |
| Forza di rottura in N Breaking strenght in N | ISO 10545-4 | 700 min. Appendice H | > 1800 |
| Resistenza a flessione in N/mm² Bending strenght in N/mm ² | ISO 10545-4 | 30 min. Appendice H | > 45 N/mm ² |
| Resistenza all'urto Impact resistance | ISO 10545-5 | Metodo di prova disponibile Testing method available | > 0,6 Appendice P |
| Resistenza all'abrasione (PEI) Abrasion resistance | ISO 10545-7 | Indicata dal produttore Indicated by producer | Vedi paragrafi colori See colours sections |
| Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion | ISO 10545-8 | Metodo di prova disponibile Testing method available | < 7·10 ⁻⁶ /°C |
| Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance | ISO 10545-9 | Metodo di prova disponibile Testing method available | Garantita Garanted |
| Dilatazione all'umidità Moisture expansion | ISO 10545-10 | Metodo di prova disponibile Testing method available | < 0,04% |
| Resistenza al cavillo Crazing resistance | ISO 10545-11 | Richiesta Required | Garantita Garanted |
| Resistenza al gelo Frost resistance | ISO 10545-12 | Richiesta Required | Garantita Garanted |

Certificati disponibili su richiesta / Certificates available on request

ISO: REGOLO

62

| Proprietà chimiche <i>Chemical properties</i> | Norma <i>Standard</i> | Requisiti <i>Requisites</i> | Risultati Appiani <i>Results</i> |
|---|--------------------------|--|-------------------------------------|
| Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina <i>Resistance to chemical products for housekeeping and to the additives used in swimming-pools</i> | ISO 10545-13 | GB min. | GB min. |
| Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali <i>Resistance to diluted acid and alkali solutions</i> | ISO 10545-13 | Indicata dal produttore <i>Indicated by producer</i> | GLB min. |
| Resistenza ad alte concentrazioni di acidi ed alcali <i>Resistance to highly concentrated acid and alkali solutions</i> | ISO 10545-13 | Metodo di prova disponibile <i>Testing method available</i> | Su richiesta <i>On request</i> |
| Resistenza alle macchie <i>Stain resistance</i> | ISO 10545-14 | Classe 3 min. | Su richiesta <i>On request</i> |
| Cessione di piombo e cadmio <i>Lead and cadmium released</i> | ISO 10545-15 | Metodo di prova disponibile <i>Testing method available</i> | Su richiesta <i>On request</i> |
| Resistenza dei colori alla luce <i>Resistance of colours to sunlight</i> | DIN 51094 | Non previsti <i>Not envisaged</i> | Garantita <i>Garanted</i> |
| Reazione al fuoco <i>Fire resistance</i> | - | Decisione 96/603/ce | Classe A1 |

Certificati disponibili su richiesta / Certificates available on request

TEST ANTISDRUCCIOLO

Skid-resistant

63

| Proprietà fisiche <i>Physical properties</i> | Norma <i>Standard</i> | Formato nominale <i>Nominal shape</i> | Risultati Appiani <i>Results</i> |
|---|--------------------------|--|-------------------------------------|
| Coefficiente di scivolosità <i>Coefficient of friction</i> | DIN 51130 | 75 x 300 mm | R9 |
| Coefficiente di scivolosità in base all'angolo di inclinazione <i>Coefficient of friction</i> | DIN 51097 | 75 x 300 mm | A |

| Regolo | Test <i>Test method</i> | Requisiti <i>Requisites</i> | Risultati Appiani <i>Results</i> |
|--|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Dinamic coefficient of friction (Dcof) | ANSI A137.1 | > 0,42 | 0,61 |

Certificati disponibili su richiesta / Certificates available on request

ASTM: REGOLO

Grès smaltato in pasta bianca / White body glazed stoneware

| Proprietà fisiche <i>Physical properties</i> | Norma <i>Standard</i> | Requisiti <i>Requisites</i> | Risultati Appiani <i>Results</i> |
|---|--------------------------|--|-------------------------------------|
| Massa d'acqua assorbita in % <i>Water mass absorbed in %</i> | ASTM C373 | 0,5% < wa ≤ 3% | < 3% Class P2 |
| Forza di rottura in LBf <i>Breaking strenght in LBf</i> | ASTM C648 | ≥ 250 lbf | ≥ 250 lbf |
| Resistenza agli sbalzi termici <i>Thermal shock resistance</i> | ASTM C484 | Metodo di prova disponibile <i>Testing method available</i> | Garantita <i>Garanted</i> |
| Resistenza al cavillo <i>Crazing resistance</i> | ASTM C424 | Richiesta <i>Required</i> | Garantita <i>Garanted</i> |
| Resistenza al gelo <i>Frost resistance</i> | ASTM C1026 | Richiesta <i>Required</i> | Garantita <i>Garanted</i> |

| Proprietà chimiche <i>Chemical properties</i> | Norma <i>Standard</i> | Requisiti <i>Requisites</i> | Risultati <i>Results</i> |
|--|--------------------------|---|------------------------------|
| Resistenza ai prodotti chimici <i>Resistance to chemical products</i> | ASTM C650 | Indicata dal produttore <i>Indicated by producer</i> | Garantita <i>Garanted</i> |
| Resistenza alle macchie <i>Stain resistance</i> | ASTM C1378 | Richiesta <i>Required</i> | Garantita <i>Garanted</i> |

Certificati disponibili su richiesta / Certificates available on request

CODIFICA DEI PRODOTTI

Products code

Il codice del prodotto è indicato all'esterno della confezione di vendita (esempio: ULM 7531).

La scatola del Regolo contiene nr. 14 strati di prodotto, per un totale di 56 pezzi.

The product code is shown on the outside of the package (example: ULM 7531). The Regolo box contains 14 product layers, for a total of 56 pieces.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI CAPITOLATI

Indication for the compilation of the job prescription

Grès smaltato in pasta bianca: piastrelle di ceramica pressate a secco a basso assorbimento d'acqua.
0,5% < E ≤ 3% gruppo B I b - M - GL - EN 14411
appendice H (formato 7,5 x 30 cm). Cottura a ciclo lento.
Resistenti al gelo.

*Glazed stoneware in white body: dry-pressed ceramic tiles with low water absorption.
0,5% < E ≤ 3% Group B I b - M - GL - EN 14411 appendix H (sizes 7,5x30 cm). Slow firing cycle. Frost resistant.*

POSA IN AMBIENTI CON RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

Installation in areas with underfloor heating

Regolo Appiani è adatto per la posa in ambienti in cui sono presenti impianti di riscaldamento a pavimento nel rispetto dei seguenti requisiti:

- spessore contenuto (7,2 mm)
- buona conducibilità termica della ceramica
- minima quantità di collante necessario per la posa
- utilizzo di fuganti a base cementizia per la stuccatura.

L'insieme dei componenti sopraindicati concorrono ad un'efficace resa tecnica dell'impianto favorendo il passaggio ottimale del flusso di calore per un'adeguata temperatura dell'ambiente oltre a rendere la pavimentazione confortevole al tatto.

Regolo is suitable for underfloor heating systems, complying with the following requirements:

- *reduced thickness (7,2 mm)*
- *good thermal conductivity of the ceramic material*
- *minimum amount of glue required for laying*
- *use of cement-based grouts for filling.*

Following these requirements will ensure the effective technical performance of the system, ensuring the optimal passage of heat and maintaining an ideal temperature in the room, while making the floor comfortable to the touch.

RECAP MATERIALI APPIANI

Recap Appiani products



Rivestimento / Wall

A
Regolo / Regolo
IRD 7531 Panno Iridescent
ULM 7531 Panno

A
Regolo / Regolo
IRD 7531 Panno Iridescent
ULM 7531 Panno

B
Mosaico / Mosaic
Decoro personalizzato / Custom design
SET 4001 Ghiaccio
ORO 4000

Pavimento / Floor

C
Regolo / Regolo
ULM 7535 Ceruleo

B
Regolo / Regolo
ULM 7533 Ardesia



Rivestimento / Wall

A
Mosaico / Mosaic
Decoro personalizzato / Custom design
 SET 4004 Carbone
 SET 4021 Avorio

B
Regolo / Regolo
ULM 7536 Mattone

Pavimento / Floor

C
Regolo / Regolo
ULM 7532 Lunaria




A
Regolo / Regolo
ULM 7539 Cipria

B
Mosaico / Mosaic
SET 4021 Avorio

C
Mosaico / Mosaic
SET 4004 Carbone

D
Regolo / Regolo
ULM 7533 Ardesia

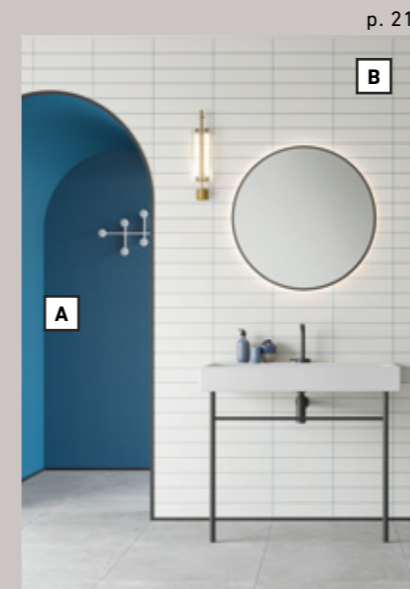


Rivestimento / Wall

A
Mosaico / Mosaic
DEN 4031 Avio

B
Regolo / Regolo
ULM 7531 Panno
DOM 7531 Panno

Pavimento / Floor

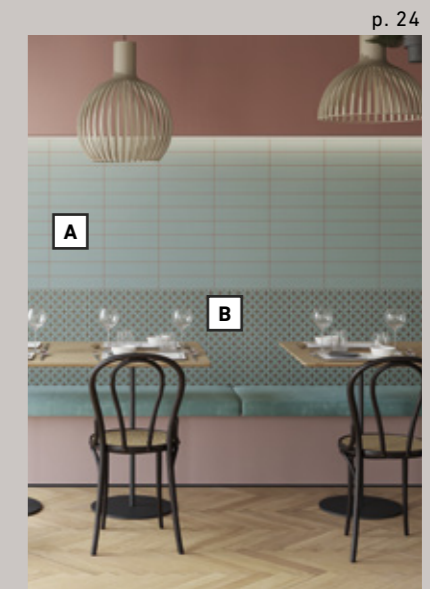

A
Regolo / Regolo
DOM 7544 Ossido

B
Mosaico / Mosaic
TRIO 006
 DIV 4016 Aquamarine
 DIV 4015 Jade
 MTLC 413 Rame



Rivestimento / Wall

A
Regolo / Regolo
BAM 7534 Ossido

B
Regolo / Regolo
ULM 7539 Cipria

Pavimento / Floor

C
Regolo / Regolo
ULM 7532 Lunaria



A
Regolo / Regolo
BAM 7531 Panno
DOM 7541 Panno
ULM 7531 Panno

B
Mosaico / Mosaic
SET 4001 Ghiaccio

C
Regolo / Regolo
ULM 7532 Lunaria




Rivestimento / Wall

A
Regolo / Regolo
TAT 7539 Cipria
ULM 7539 Cipria

B
Regolo / Regolo
ULM 7532 Lunaria

Pavimento / Floor

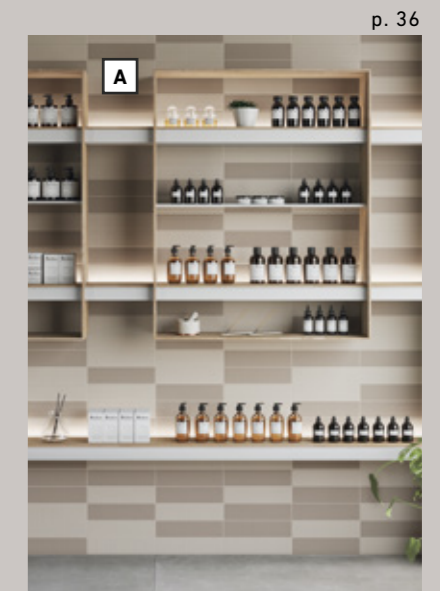

A
Regolo / Regolo
TAT 7537 Tanè
TAT 7538 Tabacco

CREATIVE DIRECTION

FUD Factory - Milano

GRAPHIC DESIGN

FUD Factory - Milano

PRESS OFFICE

Sabrina Giacchetti

IMAGES

Iride - Milano

PRINT

Industrie Grafiche Pacini

Aprile 2021

APPIANI

31046 Oderzo (TV)

Italia - Via Pordenone 13

Tel. +39.0422 502611

Fax +39.0422 814026

Fax uffici commerciali +39.0422 502622

info@appiani.it

www.appiani.it

Appiani is a registered trademark of

altaeco
GRUPPO INDUSTRIALE

Le tonalità dei prodotti fotografati sono puramente indicative.
The colour shades of the photographed products are only for reference.



ALTAECO Gruppo Industriale
è Socio Ordinario del
GBC Italia



Ceramics of Italy

ALTAECO Gruppo Industriale
è Socio Ordinario di
Ceramics of Italy



I prodotti ALTAECO
Gruppo Industriale
hanno certificazione



I prodotti ALTAECO
Gruppo Industriale
hanno certificazione

www.appiani.it